


# Deursloten

Omkeerbaar insteekslot met baardsleutel, asafstand 68mm


BB68

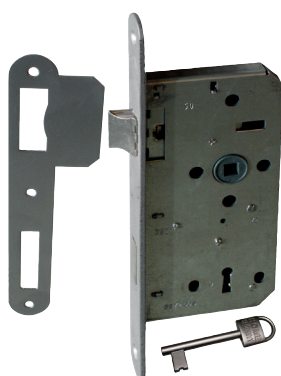

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REF.            |                                                                                       | UC                                                                                    | QTE   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 050 |      | BB68.58.11-501  |  |  | 4 x 1 |
| 052 |      | BB68.58IL-501   |  |  | 4 x 1 |
| 054 |      | BB68.58S.11-501 |  |  | 1 x 1 |
| 056 |      | BB68.58S.12-501 |  |  | 4 x 1 |
| 058 |      | BB68.58S.17-501 |  |  | 4 x 1 |
| 060 |      | BB68.58S.IL-501 |  |  | 4 x 1 |

Omkeerbaar insteekslot met baardsleutel, asafstand 72mm


BB72

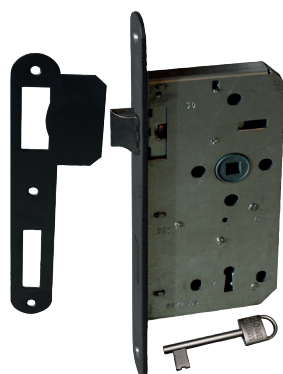

|     |                                                            | REF.             |                 | UC | QTE |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----|-----|
| 100 | 1 tour<br>72 mm<br>50 mm<br>Mini<br>gris<br>grijs          | BB72.50MR-501    | 3 393999 447060 | 4  | x 1 |
| 104 | 1 tour<br>72 mm<br>50 mm<br>Mini<br>laitonné<br>vermessing | BB72.50MR.BL-501 | 3 393999 447107 | 4  | x 1 |
| 106 | 1 tour<br>72 mm<br>50 mm<br>Mini<br>inox-look              | BB72.50MR.IL-501 | 3 393999 554683 | 4  | x 1 |
| 110 | 1 tour<br>72 mm<br>50 mm<br>Standard<br>gris<br>grijs      | BB72.50S-501     | 3 393999 447169 | 4  | x 1 |
| 118 | 1 tour<br>72 mm<br>50 mm<br>Standard<br>noir<br>zwart      | BB72.50R.17-501  | 3 393999 573264 | 4  | x 1 |
| 120 | 1 tour<br>72 mm<br>50 mm<br>Standard<br>gris<br>grijs      | BB72.50R-501     | 3 393999 654024 | 4  | x 1 |
| 130 | 1 tour<br>72 mm<br>55 mm<br>Standard<br>gris<br>grijs      | BB72.55S-501     | 3 393999 447367 | 4  | x 1 |
| 140 | 1 tour<br>72 mm<br>55 mm<br>Standard<br>gris<br>grijs      | BB72.55R-501     | 3 393999 447466 | 4  | x 1 |
| 150 | 1 tour<br>72 mm<br>60 mm<br>Standard<br>gris<br>grijs      | BB72.60S-501     | 3 393999 447565 | 4  | x 1 |
| 160 | 1 tour<br>72 mm<br>60 mm<br>Standard<br>gris<br>grijs      | BB72.60R-501     | 3 393999 653980 | 4  | x 1 |

Insteekslot met baardsleutel, asafstand 85mm


BB85



|     |                                                       | REF.         |                 | UC | QTE |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----|-----|
| 180 | 1 tour<br>85 mm<br>50 mm<br>Standard<br>gris<br>grijs | BB85.50S-501 | 3 393999 447862 | 4  | x 1 |
| 190 | 1 tour<br>85 mm<br>55 mm<br>Standard<br>gris<br>grijs | BB85.55S-501 | 3 393999 447961 | 4  | x 1 |

Omkeerbaar insteekslot met baardsleutel, asafstand 110mm


BB110

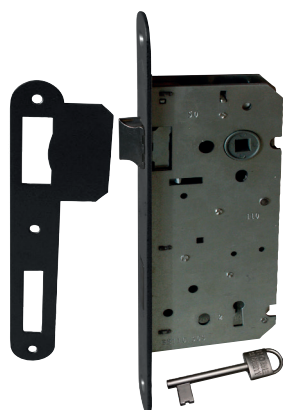

|     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | REF.             |                                                                                       | UC                                                                                    | QTE   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 280 |    |    |    |    |    | BB110.50S-501    |    |    | 4 x 1 |
| 290 |    |    |    |    |    | BB110.50R-501    |    |    | 4 x 1 |
| 294 |    |    |    |    |    | BB110.50R.BL-501 |    |    | 4 x 1 |
| 296 |    |    |    |    |    | BB110.50R.IL-501 |    |    | 4 x 1 |
| 298 |    |    |    |    |    | BB110.50R.17-501 |    |    | 4 x 1 |
| 300 |   |   |   |   |   | BB110.55S-501    |   |   | 4 x 1 |
| 310 |  |  |  |  |  | BB110.55R-501    |  |  | 4 x 1 |
| 314 |  |  |  |  |  | BB110.55R.BL-501 |  |  | 4 x 1 |
| 316 |  |  |  |  |  | BB110.55R.IL-501 |  |  | 4 x 1 |
| 320 |  |  |  |  |  | BB110.60S-501    |  |  | 4 x 1 |
| 330 |  |  |  |  |  | BB110.60R-501    |  |  | 4 x 1 |
| 334 |  |  |  |  |  | BB110.60R.BL-501 |  |  | 4 x 1 |
| 338 |  |  |  |  |  | BB110.60R.IL-501 |  |  | 4 x 1 |


Omkeerbaar insteekslot met baardsleutel, asafstand 90mm

BB90

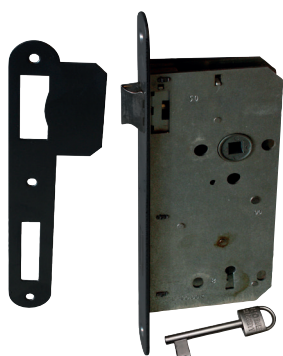

|     |                |       |       |          |                        | REF.            |                 | UC | QTE |
|-----|----------------|-------|-------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|----|-----|
| 218 | 1 tour<br>toer | 90 mm | 50 mm | Standard | noir<br>zwart          | BB90.50R.17-001 | 3 393999 582631 | 4  | x 1 |
| 210 | 1 tour<br>toer | 90 mm | 50 mm | Standard | gris<br>grijs          | BB90.50R-501    | 3 393999 448166 | 4  | x 1 |
| 214 | 1 tour<br>toer | 90 mm | 50 mm | Standard | laitonné<br>vermessing | BB90.50R.BL-501 | 3 393999 448203 | 4  | x 1 |
| 216 | 1 tour<br>toer | 90 mm | 50 mm | Standard | inox-<br>look          | BB90.50R.IL-501 | 3 393999 448227 | 4  | x 1 |
| 218 | 1 tour<br>toer | 90 mm | 50 mm | Standard | noir<br>zwart          | BB90.50R.17-501 | 3 393999 573271 | 4  | x 1 |


PZ68

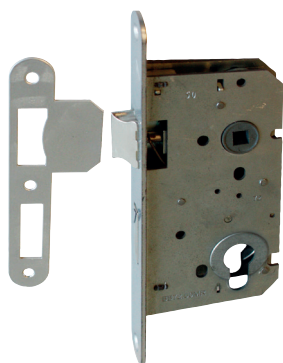

|     |                   |       |         |          |              | REF.            |                 | UC | QTE |
|-----|-------------------|-------|---------|----------|--------------|-----------------|-----------------|----|-----|
| 380 | 2 tours<br>toeren | 68 mm | 58.5 mm | Standard | inox<br>mate | PZ68.58S.IL-501 | 3 393999 582037 | 4  | x 1 |

Omkeerbaar insteekslot met cilinderingang, mini kast (140x70mm), asafstand 72mm


PZ72.MR

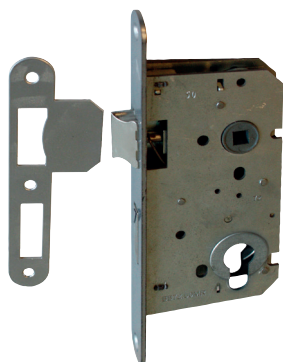

|     |                   |       |       |      |                        | REF.             |                 | UC | QTE |
|-----|-------------------|-------|-------|------|------------------------|------------------|-----------------|----|-----|
| 400 | 2 tours<br>toeren | 72 mm | 50 mm | Mini | gris<br>grijs          | PZ72.50MR-501    | 3 393999 450060 | 4  | x 1 |
| 404 | 2 tours<br>toeren | 72 mm | 50 mm | Mini | laitonné<br>vermessing | PZ72.50MR.BL-501 | 3 393999 450107 | 4  | x 1 |
| 406 | 2 tours<br>toeren | 72 mm | 50 mm | Mini | inox-<br>look          | PZ72.50MR.IL-501 | 3 393999 554706 | 4  | x 1 |

Omkeerbaar insteekslot met cilinderingang, asafstand 72mm


PZ72

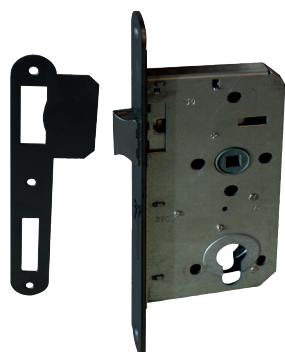

|     |                                                               | REF.            |                                                                                     | UC                                                                                  | QTE   |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 410 | 2 tours toeren<br>72 mm<br>50 mm<br>Standard<br>gris<br>grijs | PZ72.50S-501    |  |  | 4 x 1 |
| 420 | 2 tours toeren<br>72 mm<br>50 mm<br>Standard<br>gris<br>grijs | PZ72.50R-501    |  |  | 4 x 1 |
| 422 | 2 tours toeren<br>72 mm<br>50 mm<br>Standard<br>noir<br>zwart | PZ72.50R.17-501 |  |  | 4 x 1 |
| 430 | 2 tours toeren<br>72 mm<br>55 mm<br>Standard<br>gris<br>grijs | PZ72.55S-501    |  |  | 4 x 1 |
| 440 | 2 tours toeren<br>72 mm<br>55 mm<br>Standard<br>gris<br>grijs | PZ72.55R-501    |  |  | 4 x 1 |

Omkeerbaar insteekslot met cilinderingang, asafstand 90mm

PZ90

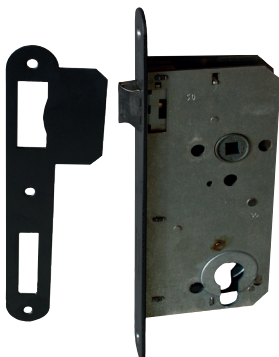

|     |                                                                        | REF.            |                                                                                       | UC                                                                                    | QTE   |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 518 | 2 tours toeren<br>90 mm<br>50 mm<br>Standard<br>noir<br>zwart          | PZ90.50R.17-001 |  |  | 4 x 1 |
| 510 | 2 tours toeren<br>90 mm<br>50 mm<br>Standard<br>gris<br>grijs          | PZ90.50R-501    |  |  | 4 x 1 |
| 514 | 2 tours toeren<br>90 mm<br>50 mm<br>Standard<br>laitonne<br>vermessing | PZ90.50R.BL-501 |  |  | 4 x 1 |
| 516 | 2 tours toeren<br>90 mm<br>50 mm<br>Standard<br>inox<br>look           | PZ90.50R.IL-501 |  |  | 4 x 1 |
| 518 | 2 tours toeren<br>90 mm<br>50 mm<br>Standard<br>noir<br>zwart          | PZ90.50R.17-501 |  |  | 4 x 1 |

Smal insteekslot met cilinderingang, asafstand 110mm

PZ110.23



REF.

UC QTE



PZ110.23S.L-501



4 x 1




PZ110.23S.R-501



4 x 1

Omkeerbaar insteekslot met cilinderingang, asafstand 110mm

PZ110

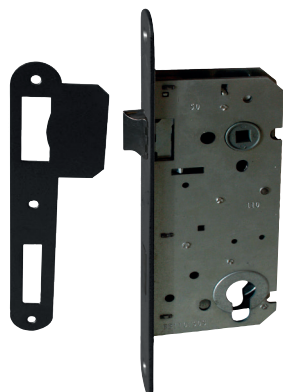

REF.

UC QTE



PZ110.50S-501



4 x 1



PZ110.50R-501



4 x 1



PZ110.50R.BL-501



4 x 1



PZ110.50R.IL-501



4 x 1



PZ110.50R.17-501



4 x 1



PZ110.55S-501



4 x 1



PZ110.55R-501



4 x 1



PZ110.55R.BL-501



4 x 1



PZ110.55R.IL-501



4 x 1



PZ110.60S-501



4 x 1

REF.

UC QTE



PZ110.60R-501



4 x 1



PZ110.60R.IL-501



4 x 1

## Omkeerbaar infreestoiletslot

WC78

REF.

UC QTE



WC78.50S-501



4 x 1



WC78.50R-501



4 x 1



WC78.50R.BL-501



4 x 1



WC78.50R.IL-501



4 x 1



WC78.55S-501



4 x 1



WC78.55R-501



4 x 1



WC78.55R.BL-501




4 x 1



WC78.55R.IL-501




4 x 1

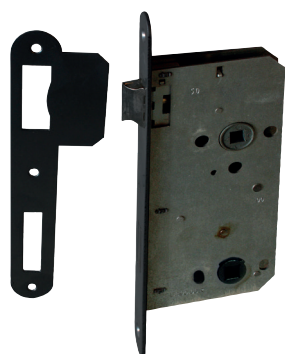

Omkeerbaar infreestoiletslot


WC90



|     |    |       |       |          |                     | REF.            |  | UC | QTE |
|-----|----|-------|-------|----------|---------------------|-----------------|--|----|-----|
| 730 | WC | 90 mm | 50 mm | Standard | gris grijs          | WC90.50R-501    |  | 4  | x 1 |
| 740 | WC | 90 mm | 50 mm | Standard | laitonné vermessing | WC90.50R.BL-501 |  | 4  | x 1 |
| 742 | WC | 90 mm | 50 mm | Standard | inox-look           | WC90.50R.IL-501 |  | 4  | x 1 |
| 744 | WC | 90 mm | 50 mm | Standard | noir zwart          | WC90.50R.17-501 |  | 4  | x 1 |

Omkeerbaar infreestoiletslot


WC116

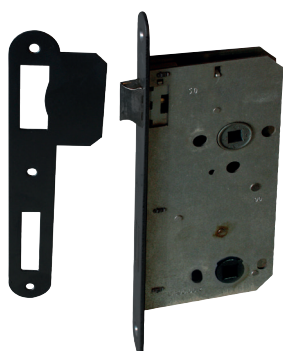

|     |    |        |       |          |                     | REF.             |  | UC | QTE |
|-----|----|--------|-------|----------|---------------------|------------------|--|----|-----|
| 760 | WC | 116 mm | 50 mm | Standard | gris grijs          | WC116.50S-501    |  | 4  | x 1 |
| 770 | WC | 116 mm | 50 mm | Standard | gris grijs          | WC116.50R-501    |  | 4  | x 1 |
| 774 | WC | 116 mm | 50 mm | Standard | laitonné vermessing | WC116.50R.BL-501 |  | 4  | x 1 |
| 776 | WC | 116 mm | 50 mm | Standard | inox-look           | WC116.50R.IL-501 |  | 4  | x 1 |
| 780 | WC | 116 mm | 55 mm | Standard | gris grijs          | WC116.55R-501    |  | 4  | x 1 |
| 784 | WC | 116 mm | 55 mm | Standard | laitonné vermessing | WC116.55R.BL-501 |  | 4  | x 1 |
| 786 | WC | 116 mm | 55 mm | Standard | inox-look           | WC116.55R.IL-501 |  | 4  | x 1 |
| 790 | WC | 116 mm | 60 mm | Standard | gris grijs          | WC116.60R-501    |  | 5  | x 1 |
| 796 | WC | 116 mm | 60 mm | Standard | inox-look           | WC116.60R.IL-501 |  | 4  | x 1 |

## Omkeerbaar insteekslot met dagschoot

LB

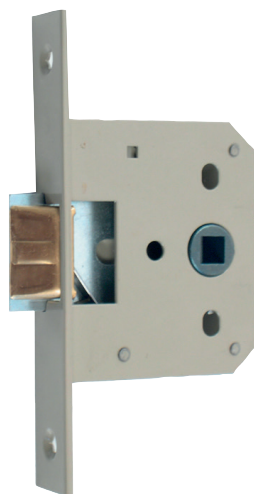

| REF.                                                                                                                                                                                                                                   | UC | QTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| <div> <div>800</div> <div> <div>1 tour</div> <div>0 mm</div> <div>50 mm</div> <div>Standard</div> <div>gris</div> </div> </div> <div>LB.50S-501</div> <div> <div>3 393999 454068</div> </div> <div> <div>4</div> <div>x 1</div> </div> |    |     |
| <div> <div>803</div> <div> <div>1 tour</div> <div>0 mm</div> <div>55 mm</div> <div>Standard</div> <div>gris</div> </div> </div> <div>LB.55S-501</div> <div> <div>3 393999 454099</div> </div> <div> <div>4</div> <div>x 1</div> </div> |    |     |
| <div> <div>806</div> <div> <div>1 tour</div> <div>0 mm</div> <div>60 mm</div> <div>Standard</div> <div>gris</div> </div> </div> <div>LB.60S-501</div> <div> <div>3 393999 454129</div> </div> <div> <div>4</div> <div>x 1</div> </div> |    |     |

## Omkeerbaar insteek nachtslot met 3 kruissleutels


DB



| REF.                                                                                                                                                                                                                                    | UC | QTE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| <div> <div>830</div> <div> <div>1 tour</div> <div>0 mm</div> <div>45 mm</div> <div>Standard</div> <div>gris</div> </div> </div> <div>DB.45S-501</div> <div> <div>3 393999 454365</div> </div> <div> <div>4</div> <div>x 1</div> </div>  |    |     |
| <div> <div>831</div> <div> <div>1 tour</div> <div>0 mm</div> <div>45 mm</div> <div>Standard</div> <div>gris</div> </div> </div> <div>DB.45SD-501</div> <div> <div>3 393999 454372</div> </div> <div> <div>4</div> <div>x 2</div> </div> |    |     |

## Insteek nachtslot met cilinderingang


DBPZ



| REF.                                                                                                                                                                                                                                     | UC | QTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| <div> <div>840</div> <div> <div>1 tour</div> <div>0 mm</div> <div>50 mm</div> <div>Standard</div> <div>gris</div> </div> </div> <div>DBPZ.50S-501</div> <div> <div>3 393999 566952</div> </div> <div> <div>4</div> <div>x 1</div> </div> |    |     |

## Insteekslot met haakschoot en baardsleutel, asafstand 56mm


BB56

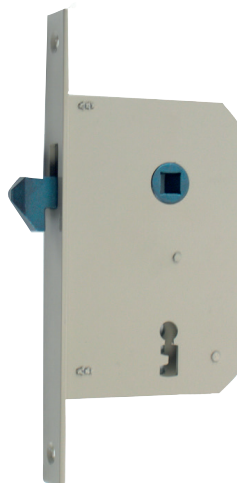

| REF.                                                                                                                                                                                                                                      | UC | QTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| <div> <div>850</div> <div> <div>1 tour</div> <div>56 mm</div> <div>45 mm</div> <div>Standard</div> <div>gris</div> </div> </div> <div>BB56.45S-501</div> <div> <div>3 393999 454563</div> </div> <div> <div>4</div> <div>x 1</div> </div> |    |     |

## Insteekslot met haakschoot en cilinderingang, asafstand 56mm

PZ56

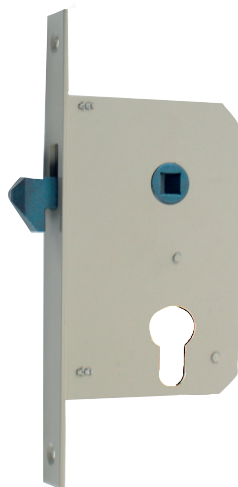

| REF.                                                                                                                                                                                                 | UC | QTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| <div> <div>851</div> <div>1 jaar</div> <div>56 mm</div> <div>45 mm</div> <div>Standard</div> <div>gris</div> <div>grijs</div> </div> <div>PZ56.45S-501</div> <div> <div>3 393999 454570</div> </div> | 4  | x 1 |

## Afzonderlijke slotplaten

SP




| A  | B   | REF.                                                                                                  | UC | QTE |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 10 | 300 | <div>870</div> <div>SP72-110HS.IL-501</div> <div>- look inox</div> <div>3 393999 454761</div>         | 4  | x 1 |
| 20 | 135 | <div>880</div> <div>SP72MR-501</div> <div>- verzinkt</div> <div>3 393999 454860</div>                 | 4  | x 1 |
| 20 | 135 | <div>884</div> <div>SP72MR.BL-501</div> <div>- vermessingd gepolijst</div> <div>3 393999 454907</div> | 4  | x 1 |
| 25 | 175 | <div>890</div> <div>SP72S-501</div> <div>- verzinkt</div> <div>3 393999 454969</div>                  | 4  | x 1 |
| 25 | 175 | <div>892</div> <div>SP72R.17-501</div> <div>- zwart</div> <div>3 393999 582679</div>                  | 4  | x 1 |
| 25 | 175 | <div>900</div> <div>SP85S-501</div> <div>- verzinkt</div> <div>3 393999 455065</div>                  | 4  | x 1 |
| 25 | 175 | <div>910</div> <div>SP90R-501</div> <div>- verzinkt</div> <div>3 393999 455164</div>                  | 4  | x 1 |
| 25 | 175 | <div>912</div> <div>SP90R.17-501</div> <div>- zwart</div> <div>3 393999 582655</div>                  | 4  | x 1 |
| 25 | 175 | <div>914</div> <div>SP90R.BL-501</div> <div>- vermessingd gepolijst</div> <div>3 393999 455201</div>  | 4  | x 1 |
| 25 | 175 | <div>916</div> <div>SP90R.IL-501</div> <div>- look inox</div> <div>3 393999 455225</div>              | 4  | x 1 |
| 25 | 175 | <div>920</div> <div>SP110S-501</div> <div>- verzinkt</div> <div>3 393999 455263</div>                 | 4  | x 1 |
| 25 | 175 | <div>930</div> <div>SP110R-501</div> <div>- verzinkt</div> <div>3 393999 455362</div>                 | 4  | x 1 |

| A  | B   | REF.                                                                                                                                  | UC                                                                                                                                                                      | QTE   |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 25 | 175 |  <b>932</b> SP110R.17-501<br>- zwart                 |   | 4 x 1 |
| 25 | 175 |  <b>934</b> SP110R.BL-501<br>- vermessingd gepolijst |   | 4 x 1 |
| 25 | 175 |  <b>936</b> SP110R.IL-501<br>- look inox             |   | 4 x 1 |
| 25 | 85  |  <b>940</b> SP.S-501<br>- verzinkt                   |   | 4 x 1 |

## Opbouw kelderslot met baardsleutel


GA



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REF. | UC | QTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|
| <div>970</div> <div><div><div>1 tour<br/>loer</div><div>0 mm</div><div>40 mm</div><div>Standard</div><div></div><div></div></div><div>GA.40SL-501</div><div><div>3 393999 455768</div></div><div></div><div>4 x 1</div></div>            |      |    |     |
| <div>971</div> <div><div><div>1 tour<br/>loer</div><div>0 mm</div><div>40 mm</div><div>Standard</div><div></div><div></div></div><div>GA.40SR-501</div><div><div>3 393999 455775</div></div><div></div><div>4 x 1</div></div>            |      |    |     |
| <div>972</div> <div><div><div>1 tour<br/>loer</div><div>0 mm</div><div>60 mm</div><div>Standard</div><div></div><div></div></div><div>GA.60SL-501</div><div><div>3 393999 455782</div></div><div></div><div>4 x 1</div></div>    |      |    |     |
| <div>973</div> <div><div><div>1 tour<br/>loer</div><div>0 mm</div><div>60 mm</div><div>Standard</div><div></div><div></div></div><div>GA.60SR-501</div><div><div>3 393999 455799</div></div><div></div><div>4 x 1</div></div>    |      |    |     |
| <div>980</div> <div><div><div>1 tour<br/>loer</div><div>57 mm</div><div>50 mm</div><div>Standard</div><div></div><div></div></div><div>GA57.50SL-501</div><div><div>3 393999 455867</div></div><div></div><div>4 x 1</div></div> |      |    |     |
| <div>981</div> <div><div><div>1 tour<br/>loer</div><div>57 mm</div><div>50 mm</div><div>Standard</div><div></div><div></div></div><div>GA57.50SR-501</div><div><div>3 393999 455874</div></div><div></div><div>4 x 1</div></div> |      |    |     |
| <div>984</div> <div><div><div>1 tour<br/>loer</div><div>0 mm</div><div>45 mm</div><div>Standard</div><div></div><div></div></div><div>GA45S-501</div><div><div>3 393999 455904</div></div><div></div><div>4 x 1</div></div>      |      |    |     |
| <div>986</div> <div><div><div>1 tour<br/>loer</div><div>0 mm</div><div>70 mm</div><div>Standard</div><div></div><div></div></div><div>GA70S-501</div><div><div>3 393999 455928</div></div><div></div><div>4 x 1</div></div>      |      |    |     |

## WC-slot voor schuifdeuren

174.18



| A  | B  | C  | REF.                                                                                                                            | UC                                                                                                                                                                          | QTE   |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 70 | 50 | 16 |  <b>174.50.18-002</b><br>- nikkel geoxydeerd |   | 3 x 1 |
| 70 | 50 | 16 |  <b>174.50.18-501</b><br>- nikkel geoxydeerd |   | 3 x 1 |

Platte slotplaat

10546-501



A B  
30 300

REF.

10546.13-501  
- verchroomd



UC

1

QTE

x 1

Passe-partout keypass

KEYPASS



A  
75

REF.

KEYPASS-501  
- verzinkt



UC

4

QTE

x 1

Oplegslot voor deuren en ramen

10515-501



A B C  
73 32 45

REF.

10515.37-501  
- wit



UC

1

QTE

x 1

73 32 45

10515.40-501  
- bruin



UC

1

QTE

x 1

Omkeerbaar insteekslot met dagschoot, cilinder + knop

10437-501



A B C  
90 58 28

REF.

10437.37-501  
- wit



UC

1

QTE

x 1

90 58 28

10437.40-501  
- bruin



UC

1

QTE

x 1

Omkeerbaar nachtslot met cilinder + knop

10438-501



A B C  
90 70 25

REF.

10438.37-501  
- wit



UC

1

QTE

x 1

90 70 25

10438.40-501  
- bruin



UC

1

QTE

x 1

Omkeerbaar nachtslot met cilinder + knop

10536-501



A B C  
65 95 20




REF.  
10536.40.39-501  
- beige



UC QTE  
1 x 1

Omkeerbaar nachtslot met cilinder + knop

10537-501



A B C  
65 90 20




REF.  
10537.40.39-501  
- beige



UC QTE  
1 x 1

Omkeerbaar nachtslot, cilinder + cilinder

10538-501



A B C  
65 90 20



REF.  
10538.40.39-501  
- beige



UC QTE  
1 x 1